

Modelo	WIFI-PWM-Dimmer
Referencia	WIFI-PWM-Dimmer
Descripción	Control y regulación de tiras LED o lámparas regulables conectables a 12-24Vdc vía Wifi desde el smartphone, (siempre que los equipos lo permitan)
Conexión	12-24Vdc Max.200W
Consumo	-
Peso	-- gr
Dimensiones	92(130) * 58 * 36 mm
Base	-
IP	IP20
CLASE	Clase III
Standards	CE
T(operación)	-5°C á +50°C
T(stock)	-5°C á +50°C
Humedad	10 á 90%
Conexión:	Input: +Negro; -Blanco Output: +Rojo; -RojoBlanco
Ventajas	Programación de escenas Programación de horarios Posibilidad de agrupamiento Precio
Notas:	Consultar compatibilidad con Equipos (Regulación de fin de fase)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION (Importante ser riguroso)

1. Necesita disponer de una WIFI estable de 2.4Ghz. Consulte su router en su dirección (típicamente 192.168.1.1, ó 192.168.0.1)
2. Pase su Smartphone a modo avión, habilite la WIFI y conecte a la misma.
3. Descargar la APP "SMART LIFE" y abrir
4. Pulsar sobre → añadir dispositivo → Iluminación → Fuente de luz(Wifi) (*Fig.1)
5. Si el dispositivo no parpadea rápidamente (2-4 veces/seg) tal y como indica la APP, reinicielo (puede ser encendiéndolo y apagándolo con el botón, o pulsando el botón de encendido 10 seg según el modelo)
6. Confirmar el emparejado
7. Hacer grupos, programar temporizaciones, escenas, etc



Fig.1

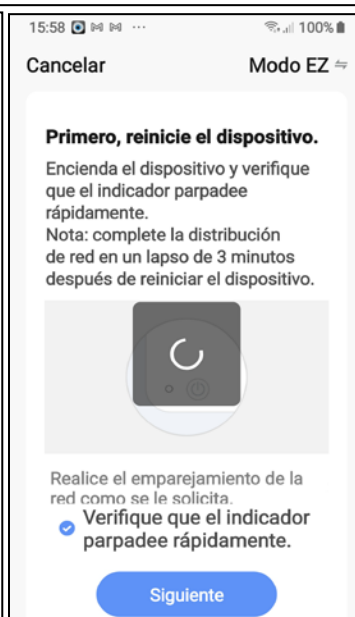


Fig.2

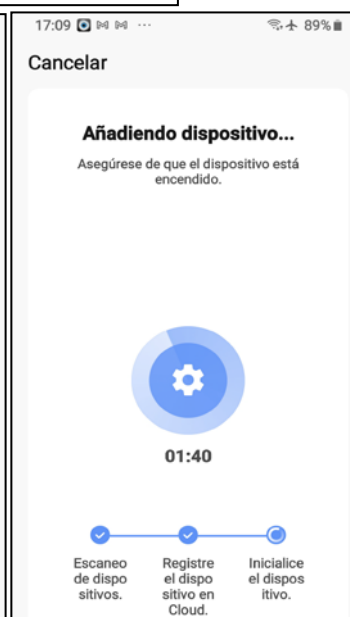


Fig.3