


**GU10-6SMD-WW-Reg**



<b>Modelo</b>	<b>GU10-6SMD</b>
<b>Referencia</b>	<b>GU10-6SMD-WW-Reg</b> <b>GU10-6SMD-N-Reg</b>
<b>Conexión</b>	100-240Vac; 50-60Hz
<b>LEDs</b>	6 LEDs 1W; 7W; IRC82 aprox
<b>Consumo</b>	7.1W aprox; PF>0.95(Typ.1)
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Pintado blanco
<b>Peso</b>	- gr
<b>Dimensiones</b>	D49 x h60
<b>Base</b>	GU10
<b>Lentes</b>	Lente 45°/150°
<b>Lm</b>	600 Lm aprox
<b>IP</b>	IP40
<b>CLASE</b>	Clase I
<b>Standards</b>	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
<b>Colores</b>	Blanco cálido 3000-3100 (K) Blanco neutro 4100-4200K
<b>T(operación)</b>	-20°C - +50°C
<b>T(stock)</b>	-40°C - +60°C
<b>Humedad</b>	10 á 90%
<b>Vida útil</b>	30.000 h (>70%)
<b>Notas:</b>	Isolated driver (tropicalizado) Ra>80
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonito tono de luz</li> <li>- Potente</li> <li>- Fiable; Pocos fallos&lt;0.1%!!!</li> <li>- Reducidas dimensiones</li> <li>- Regulable de serie</li> <li>- Bajo Flickering:15%@100Hz</li> </ul> <p>+ 2896 Lux@50cm(WW) + 3599 Lux@50cm(N) + 673.1 Lux@1m(WW) + 809.7 Lux@1m(N)</p>

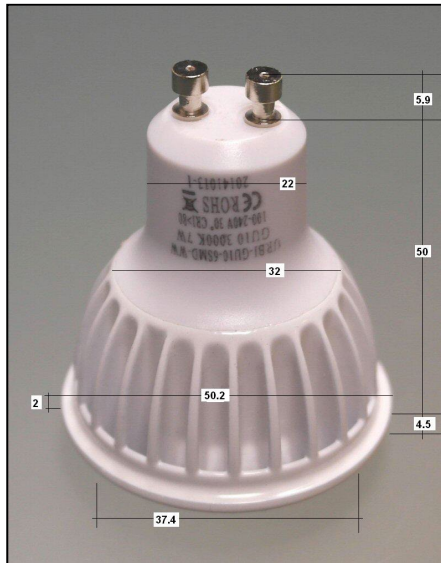