INGENIERIA URBILINE S.L.
ESB20810156; RII_AEE 11690
www.urbi.com.es
<info@urbi.com.es>
Tel: +34 620207351 Fax: +34 943560575

Dimmer-SR-TRIAC

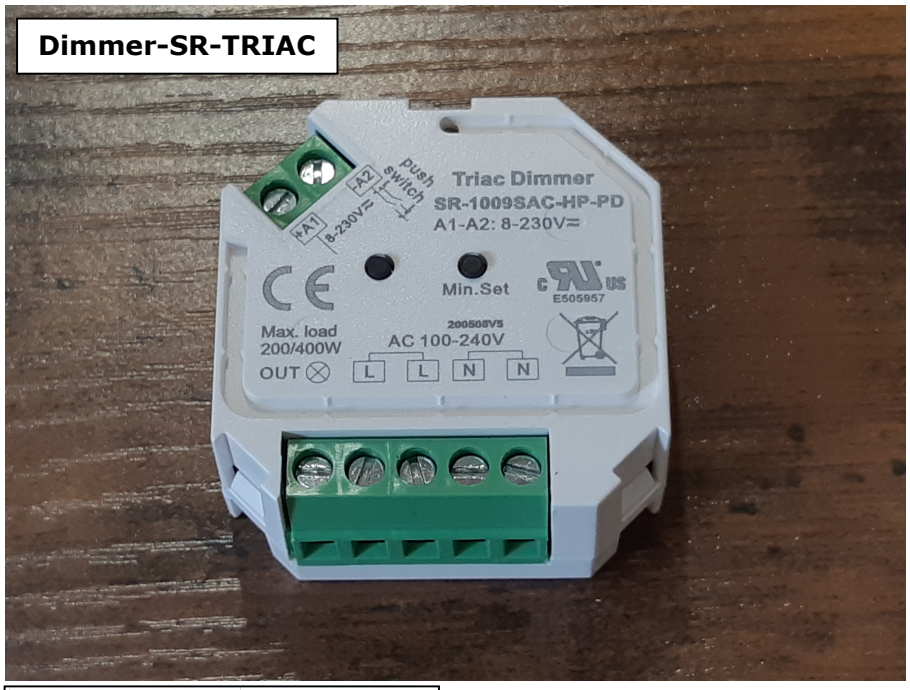

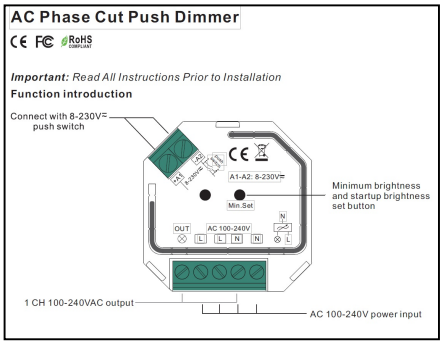

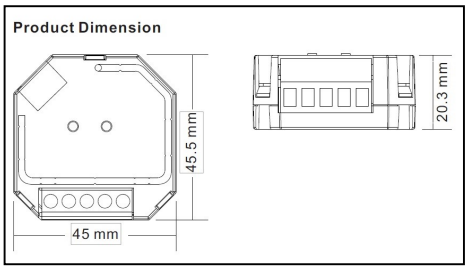

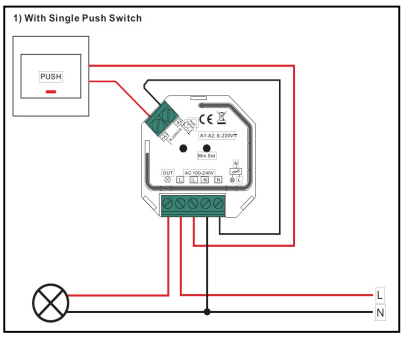

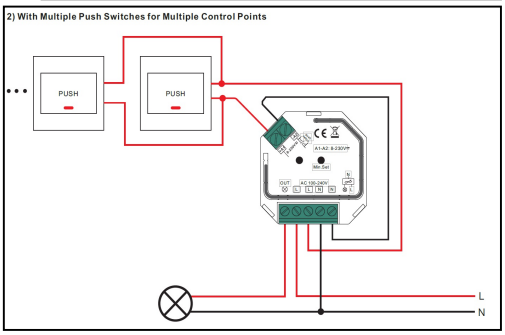

Modelo	**Dimmer-SR-TRIAC**
Referencia	**Dimmer-SR-TRIAC**
Conexión	Input: 100-240 Vac (1A/borna Max) 200W/400W
Consumo	-
Peso	- gr
Dimensiones	45 x 45.5 x 20.3 mm
Base	Borna (doble)
IP	IP20
CLASE	Clase II
Standards	CE
T(operación) T(stock) Humedad	-5ºC á +40ºC -5ºC á +50ºC 10 á 90%
Regulación	1% á 100%
Ventajas	Reducidas dimensiones
Control	Fin de Fase
Descripción	Dimmer por pulsación para lámparas LED regulables. Permite fijar el nivel de luz inicial al encender y el mínimo para evitar parpadeos.
Operación:	-Pulsación corta=ON/OFF -Pulsación larga=regula -Permite fijar nivel mínimo -Permite fijar nivel inicial (arranque en rampa pasando por nivel inicial)
NOTA	-Es importante no apurar la capacidad del mismo -Se pueden colocar todos los pulsadores que se desee. -Vigilar instalaciones en las que el neutro pueda tener tensión.

OPERACIÓN

- Pulsación corta: ON/OFF
- Pulsación larga: regula
- Para **fijar el nivel minimo**, regule hasta el mínimo deseado y deje pulsado (unos 2-3 seg) "MIN" hasta que parpadeen las luces. Ese nivel, quedará fijado como el mínimo alcanzable y evitará parpadeos o tintineos indeseados en ciertos equipos
- Si desea **borrar el nivel mínimo**, regule hasta el Máximo y deje pulsado (unos 2-3 seg) el botón "MIN" hasta que parpadeen las luces. Habrá eliminado el mínimo y podrá regular de nuevo del 1% al 100%.
- Para **fijar el nivel inicial START**, regule hasta el nivel deseado y pulse 2 veces "MIN"; las luces parpadearán. De esta manera al encender, el regulador acudirá a la última posición de regulación (por ej.10%) haciendo una rampa y pasando por el nivel START (por ej.100%). Esto le ayudará a que ciertos equipos enciendan en humbrales de luz muy bajos
- Para **borrar el nivelinicial START**, simplemente fíjelo en otro, regulando hasta el punto deseado y doble pulsación en "MIN"