INGENIERIA URBILINE S.L.
ESB20810156; RII_AEE 11690
www.urbi.com.es
<info@urbi.com.es>
Tel: +34 620207351 Fax: +34 943560575

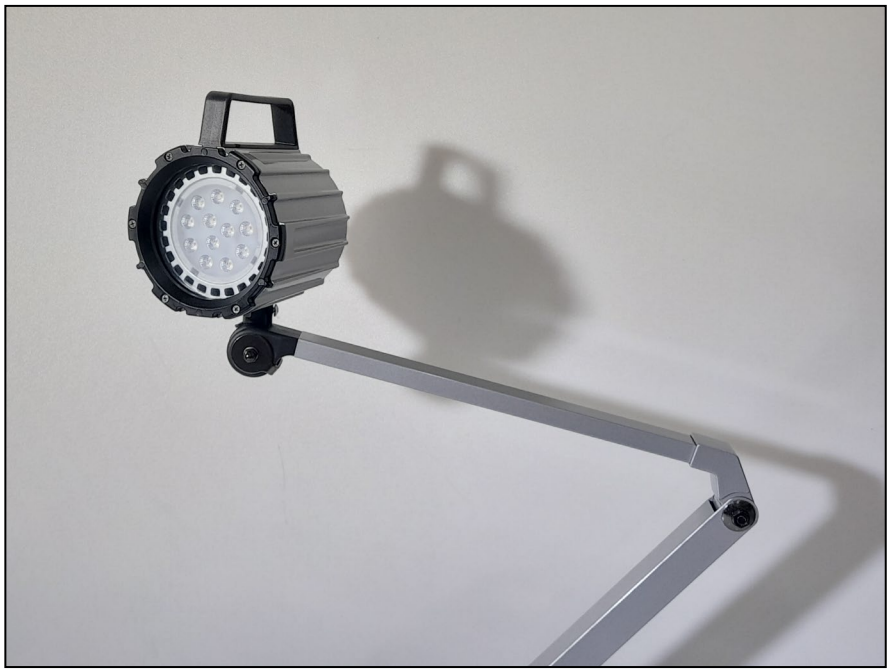

Modelo	HALOBIGPRO-L-LED15W
Referencia	+HalobigPRO-L-LED15N (24DC) +HalobigPRO-L-LED15N (100-240AC)
Conexión	+24DC = 9-36Vdc (MW) +100-240Vac = 90-264Vac (MW)
LED	PCB-12*1.5W-30º
Material	Aluminio pintado
Acabado	Pintado lacado gris-plata
Peso	2 Kgr aprox
Base	Orientable y giratoria 4xM6 á 45x45mm
Interruptor	SI
Protección	Cristal templado
Anti-Deslumbra-miento	Lente 30º
IP	IP54 (Frontal IP65)
Standarts	CE
Accesorios	C-01 (abrazadera mesa)
Notas	4607 Lux á 50cm 11487 Lux á 30 cm
Notas	Flickering free (0.38% at 2Hz)

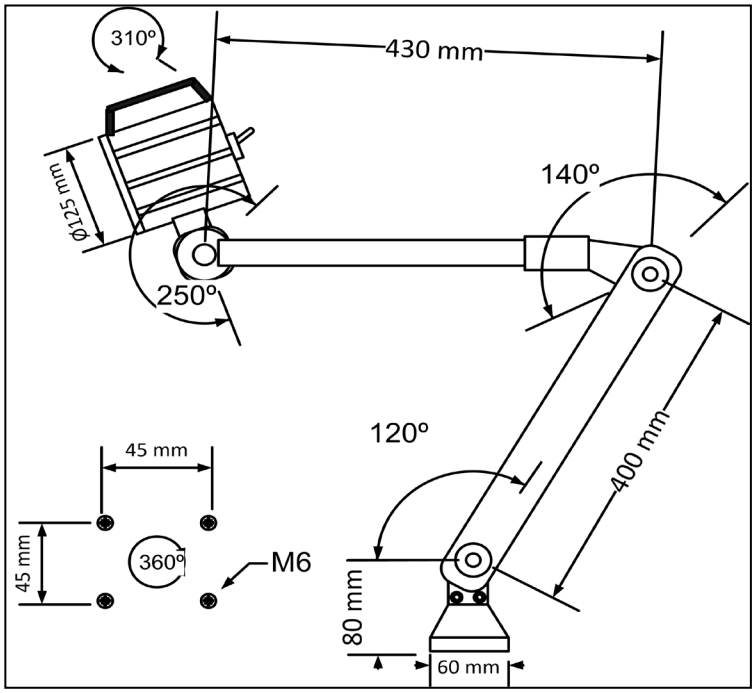

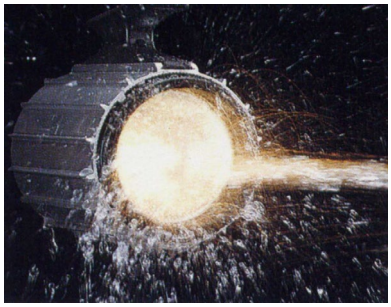

Articulaciones ajustables: