- Potencia de salida continua
- Onda de salida senoidal modificada
- Entradas a 12 o 24Vcc
- Rendimiento hasta del 90%
- Aplicaciones: ordenadores portátiles,
- TV, faxes, radios, estéreos, ventiladores...
- Protección contra cortocircuito
- Protección por batería baja
- Protección de la inversión de la polaridad
- Sobrecargas, Temperatura

Nota: Rogamos revisen su aplicación con el departamento comercial. Estos modelos no se deben de utilizar para alimentar motores, ni aspiradoras, ni inductancias, ni cargas inductivas, etc.

Conectores de salida CA disponibles (el tipo 4 es el estándar que se suministra habitualmente)

Las dimensiones y peso pueden variar según el tipo de conector de salida utilizado

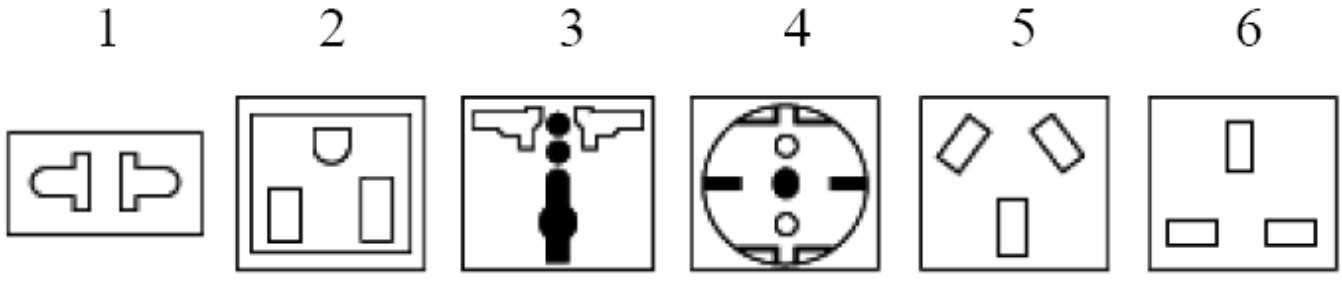

▪ Especificaciones

	MODELOS	
CARACTERÍSTICAS	**A301-4000W-12V**	**A301-4000W-24V**
Potencia Salida	4000W nominal 8000W de pico	4000W nominal 8000W de pico
Tensión Entrada	10V~15Vcc	20V~30Vccc
Tensiones de Salida	230Vca estándar (versiones disponibles 100V-240Vca)	230Vca estándar (versiones disponibles 100V-240Vca)
Regulación de tensión de salida	± 5%	± 5%
Forma de onda en la salida	Onda Senoidal modificada	Onda Senoidal modificada
Frecuencia de salida	50Hz estándar (versiones disponibles a 60Hz)	50Hz estándar (versiones disponibles a 60Hz)
Alarma por batería baja	10V ± 0,5Vc	21,5V ± 0,8Vcc
Apagado por batería baja	9,5V ± 0,5Vcc	20V ± 0,8Vcc
Consumo en vacío	<1,7A	<0,9A
Eficiencia	Hasta el 90%	Hasta el 90%
Protección térmica	60 ± 5ºC	60 ± 5ºC
Refrigeración	Mediante ventilador cuando la temperatura alcanza 40ºC	Mediante ventilador cuando la temperatura alcanza 40ºC
Protecciones	Cortocircuito en la salida. Apagado	Cortocircuito en la salida. Apagado
	Exceso de Tensión en la Entrada (apagado)	Exceso de Tensión en la Entrada (apagado)
	Alarma por batería baja	Alarma por batería baja
	Apagado por tensión baja de batería	Apagado por tensión baja de batería
	Inversión de la polaridad (Por fusible)	Inversión de la polaridad (Por fusible)
	Sobrecarga (apagado)	Sobrecarga (apagado)
	Exceso de Temperatura (apagado)	Exceso de Temperatura (apagado)
Indicaciones	Display de tensión y amperios	Display de tensión y amperios
Fusible	3A x 18 unidades	15 A x 18 unidades
Enchufe de salida CA	Estándar un enchufe CA tipo 4. Otros conectores de salida disponibles bajo demanda	Estándar un enchufe CA tipo 4. Otros conectores de salida disponibles bajo demanda
Dimensiones	580 x 210 x 159 mm	580 x 210 x 159 mm
Peso	11,2 Kg.	11,2 Kg.