WWW.URBI.COM.ES

Ingenieria URBILINE
<info@urbi.com.es>
- SS Tel:+34 62020 7351 Fax:+34 943560575
- BCN Fax:+34 933940440

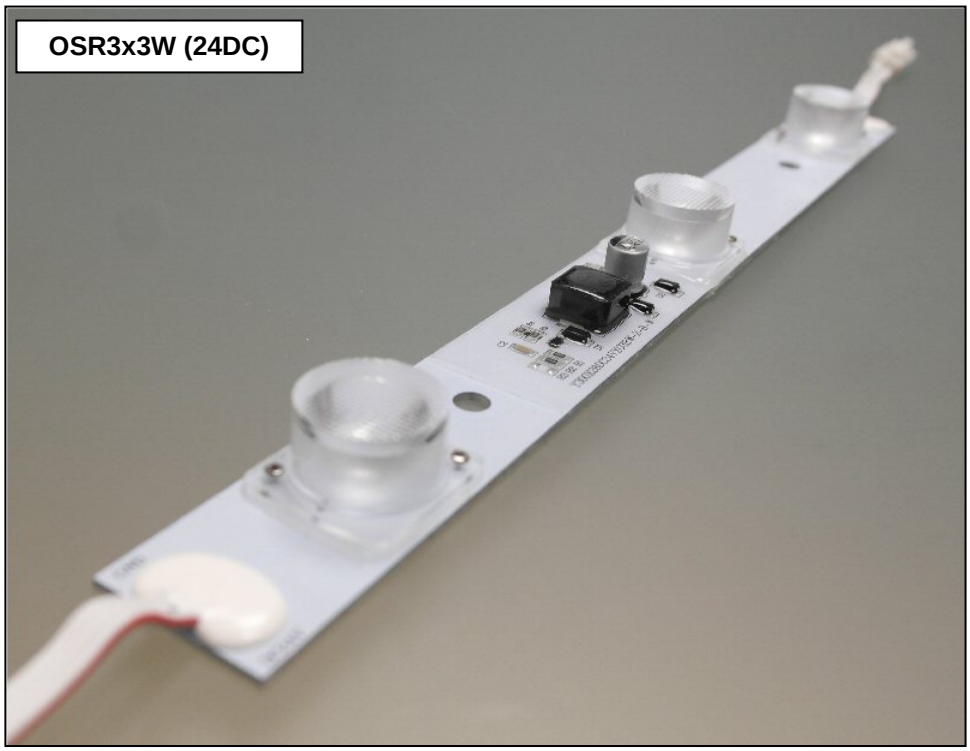

Modelo	OSR
Referencia	**OSR3x3W (24DC)** OSR5x3W (24DC)
Connexión	24Vdc (21-30Vdc)
Potencia	**10-12W aprox** 16-20W aprox
Alimentador	24Vdc
LEDs	**OSRAM 3 LEDs 3W** OSRAM 5 LEDs 3W
Temperatura	Ta Max=45ºC
Luz (Lm / Lux)	810Lm 2789 Lux@1m
Ra	>80
Material	Aluminio
Peso	- gr aprox
Interruptor	NO
Protección	-
Anti – Deslumbramiento	Lente 15º x 135º
IP	65
CLASE	Clase III (24DC)
Dimensiones	295*27.5*15.6mm 495*27.5*15.6mm
Colores	6000K-IRC80

Placa de circuito impreso PCB en sustrato de aluminio de 1.6mm de grosor con 3 ó 5 LEDs OSRAM de 3W que crea una cortina de luz.
Ideal en **<u>iluminación perimetral interior</u>** de cajas de luz (carteles hasta 3m de altura)

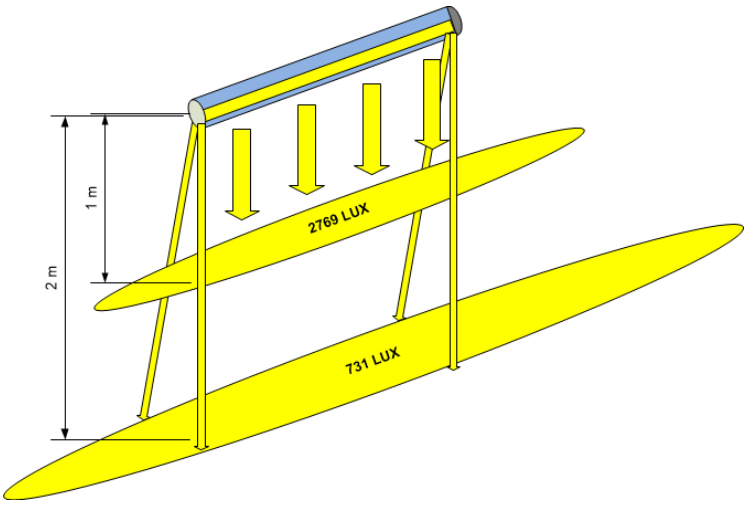

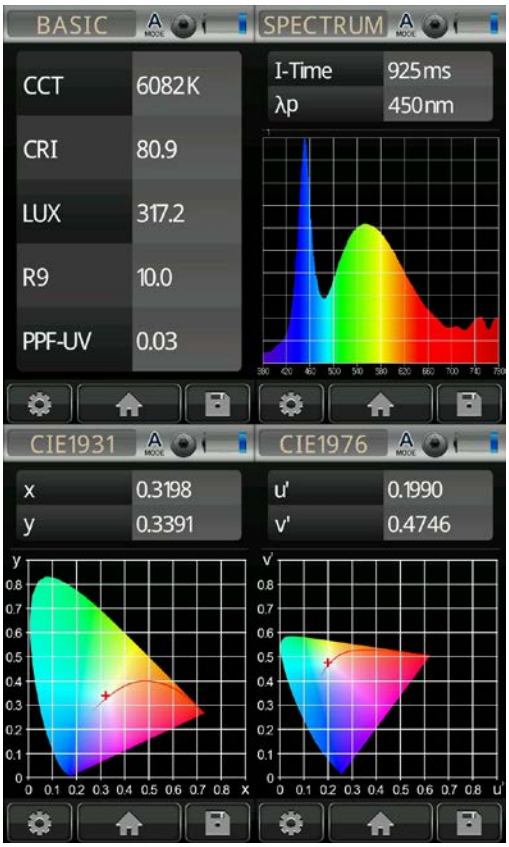

VENTAJAS:
- Permite la modularidad (módulos de 30 ó 50cm)
- Optica antideslumbramiento frontal (15º x 135º)
- Sencilla conexión a 24Vdc (21-30Vdc)
- Permite regulación de intensidad (Regulación en tensión)
- Fácil montaje en lámparas
- Gran calidad