INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B-20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575 (San Sebastián)
E-mail: info@urbi.com.es

www.urbi.com.es

- FICHA TECNICA -

UF640 – ¡¡¡4000Lm/m!!! – Alta eficiencia

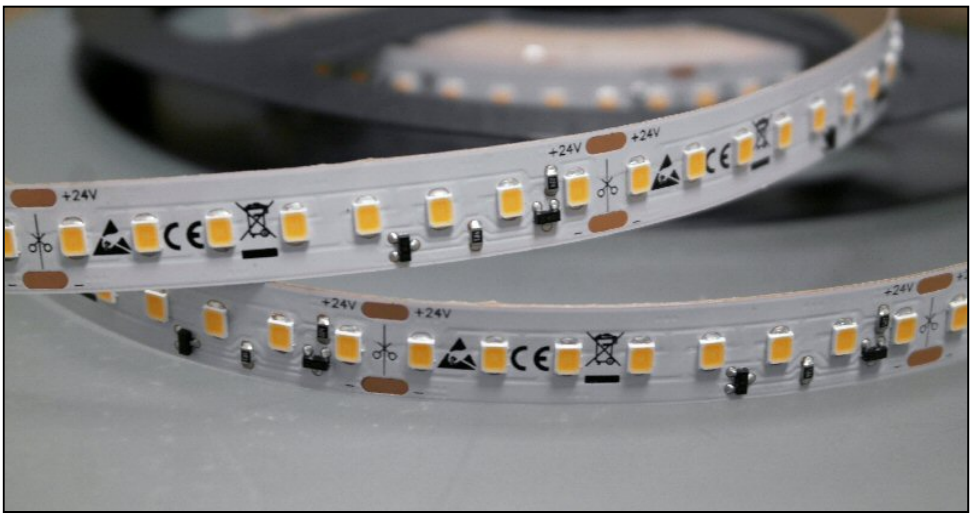

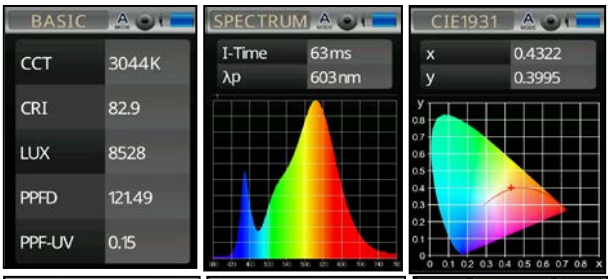

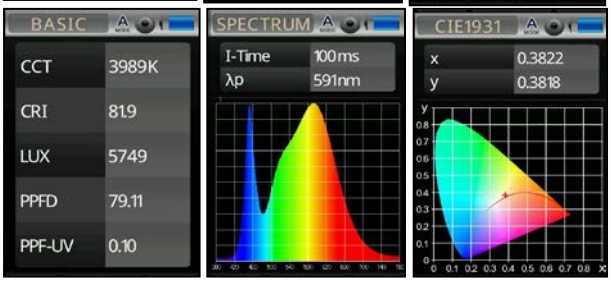

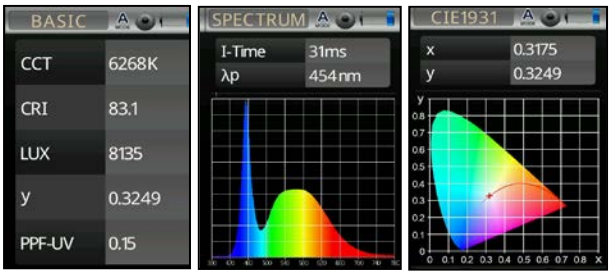

Modelo	UF
Referencia	UF640N /WW /W
Conexión	24Vdc (22-30Vdc)
LEDs	SMD3535
Consumo	24W/m aprox
Material	Cobre
Acabado	PCB flexible triple capa Y cinta 3M posterior
Peso	-
Dimensiones	5000x12x3mm
Base	-
Apertura	180º
Lm	30-34Lm/LED aprox. 180Lm/W; **4000Lm/m**
IP	IP20
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco cálido 3000K Blanco neutro 4000K Blanco frío 6000K
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC á +50ºC -40ºC á +60ºC 10 á 90%
Vida útil	35.000 h (>70%)
Notas:	Cortable cada 62mm
Ventajas	-Amoldable -Fácil montaje -Larga vida útil -Muy bajo calentamiento -Regulable -conexión hasta 30Vdc - **Protección sobretemperatuira por corte de inyección** **-Alta eficiencia (No resistencias; convertidores DC/DC)**