INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B-20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575 (San Sebastián)
E-mail: info@urbi.com.es
www.urbi.com.es

Serie HWALL-JR

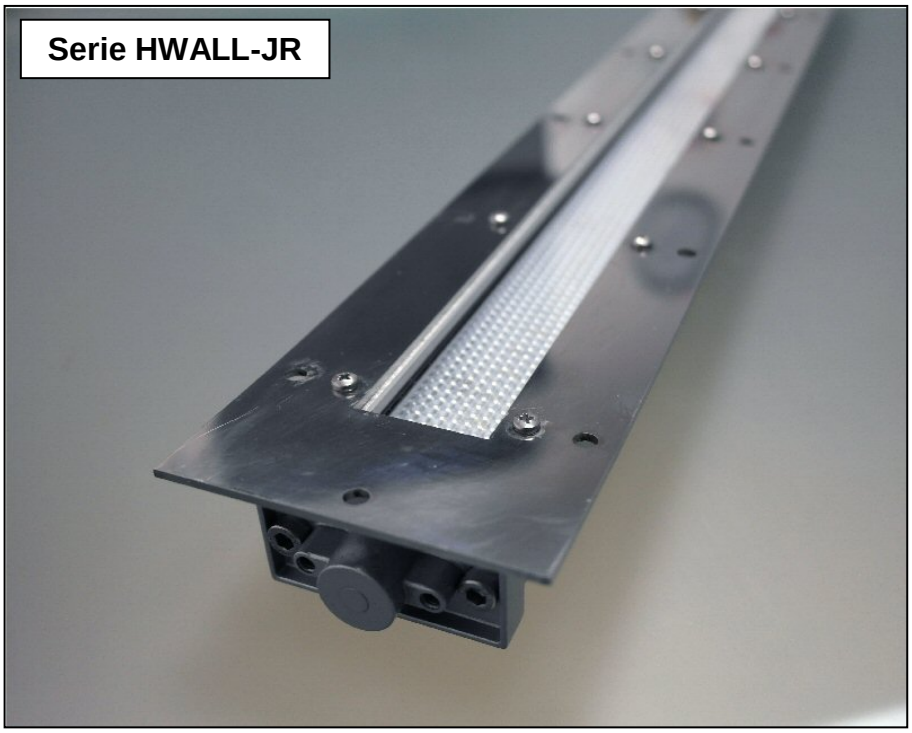

Modelo	HWALL-JR
Referencia	HWALL-JR-141DE HWALL-JR-142DE HWALL-JR-281DE HWALL-JR-282DE
Conexión	24Vdc
LEDs	CREE SMD3014; 120Lm/W
Consumo	14W / 28W / 28W / 56W
Material	Aluminio
Acabado	Anodizado
Peso	- gr
Dimensiones	405*110*45mm - 14W 695*110*45mm - 28W 405*150*48mm - 28W 695*150*48mm - 56W
Frontal	4*M6 (141 y 281) 6*M6 (142 y 282)
Lentes	NO; Refractor 120º
Lm	1600Lm / 3200Lm / 6500Lm
IP	IP67; IK69
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco frío 6000K-6500K Consultar otros colores
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC - +50ºC -40ºC - +60ºC 10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	120 Lm/W; Ra=75 Flickering free!!!
Ventajas	- Buen Precio - Robustez - Reducido tamaño - Diseño bonito

Frontal HWALL-JR-141DE

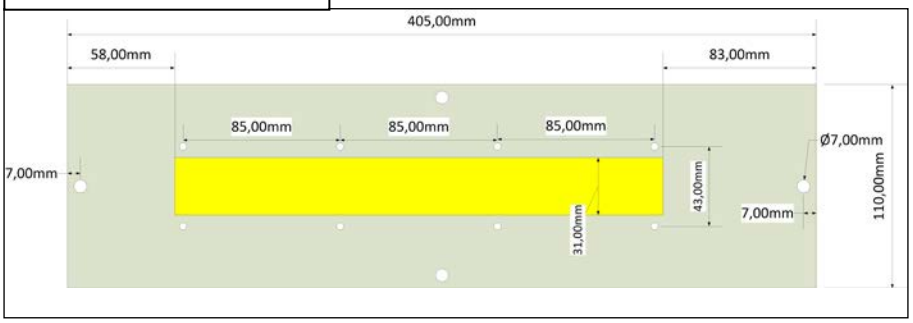

Montaje HWALL-JR-141DE

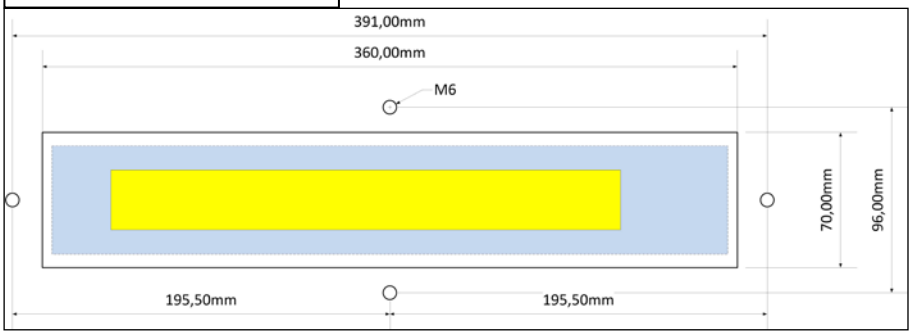



Frontal HWALL-JR-142DE

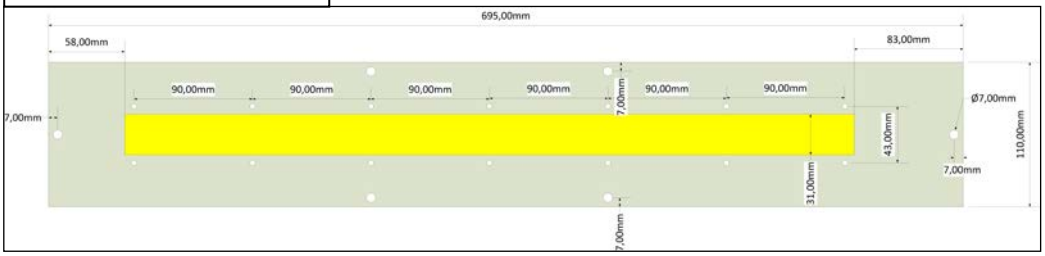

Montaje HWALL-JR-142DE

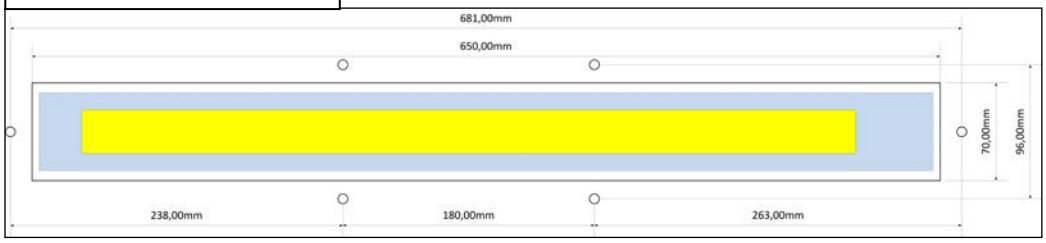

Frontal HWALL-JR-281DE

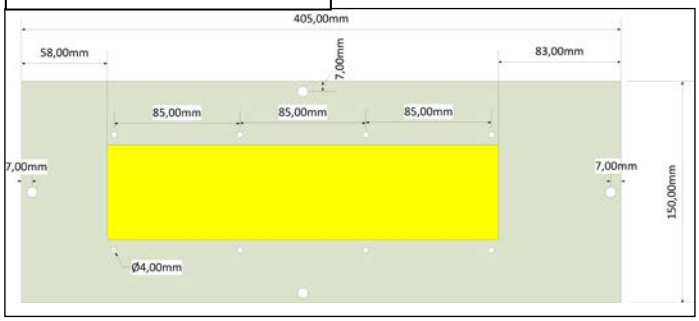

Montaje HWALL-JR-281DE

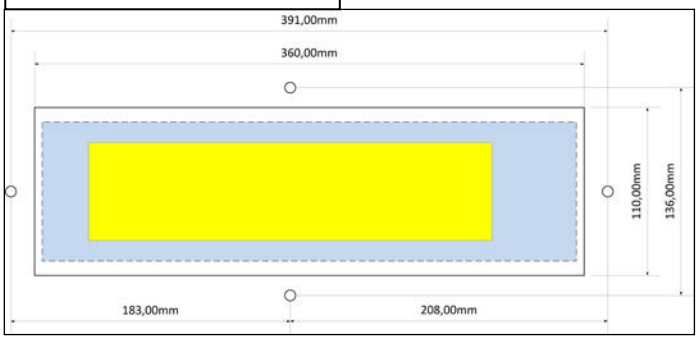

Frontal HWALL-JR-282DE

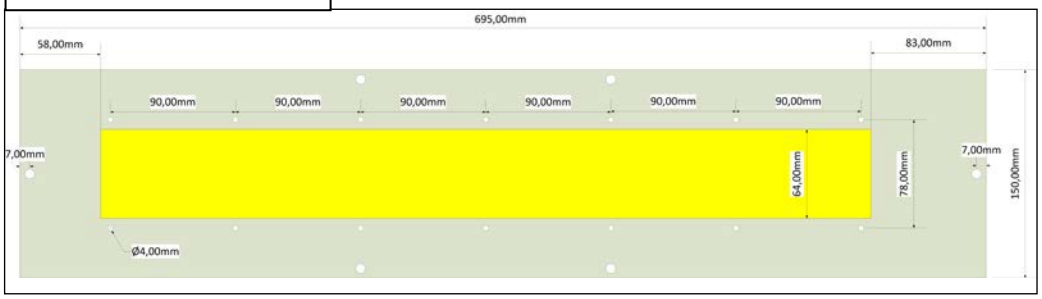
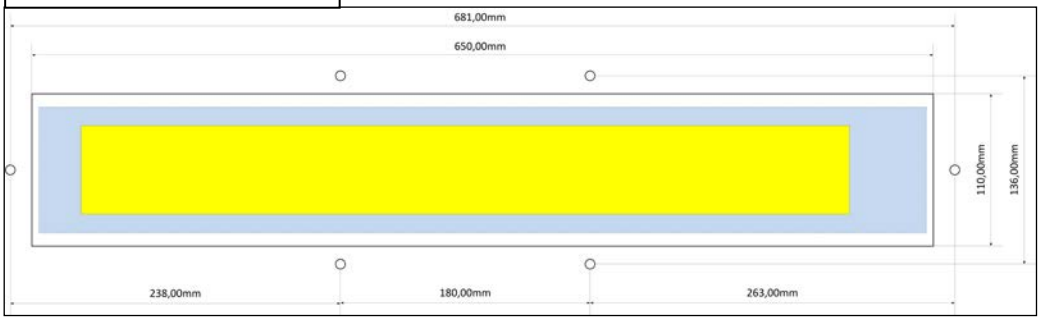
Montaje HWALL-JR-282DE