INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B-20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575 (San Sebastián)
Fax: +34 933 940 440 (Barcelona)
E-mail: info@urbi.com.es
www.urbi.com.es

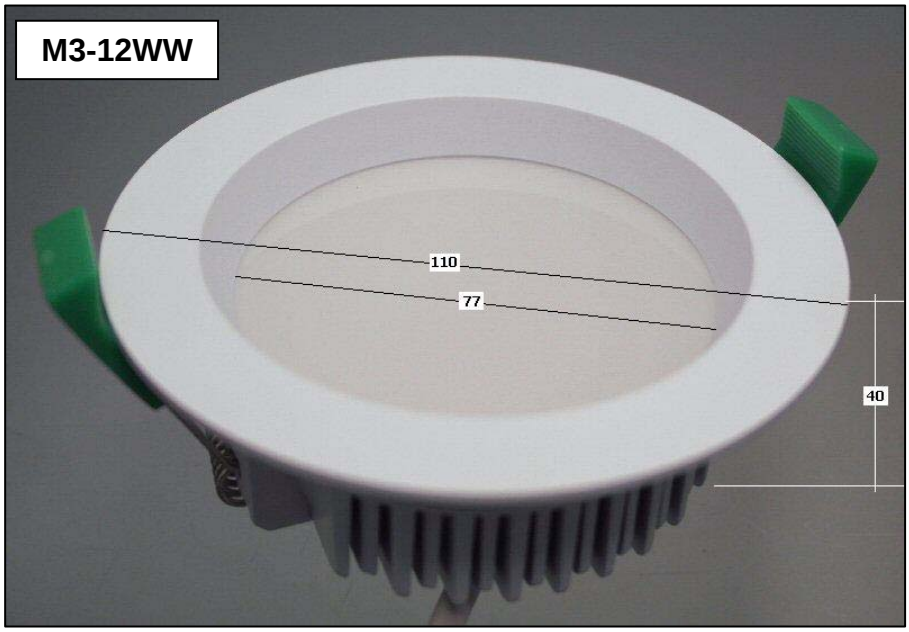

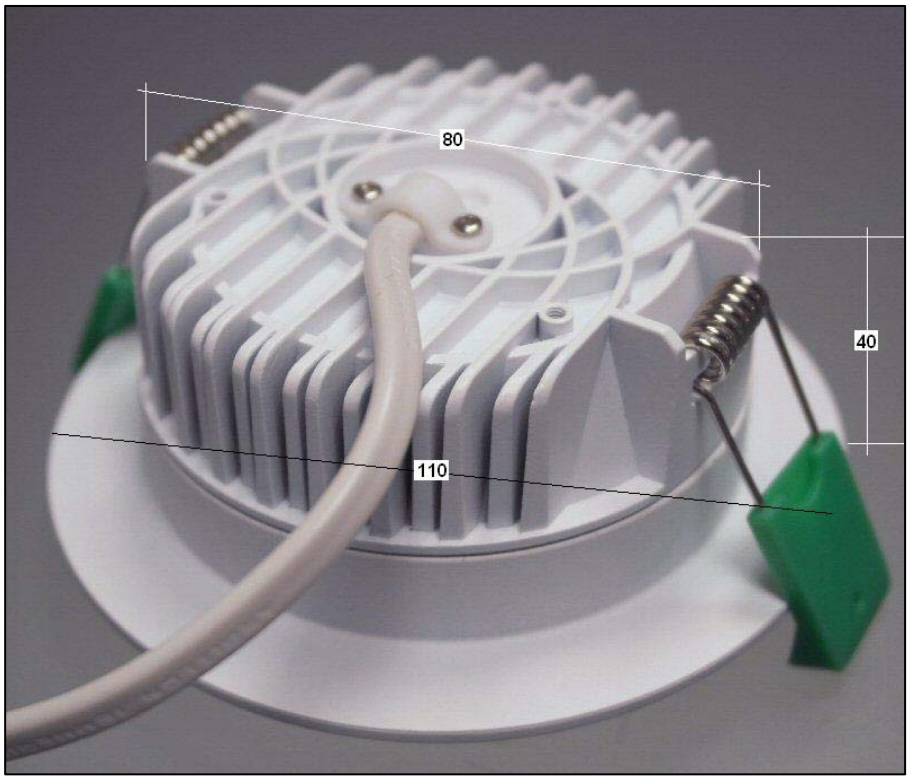
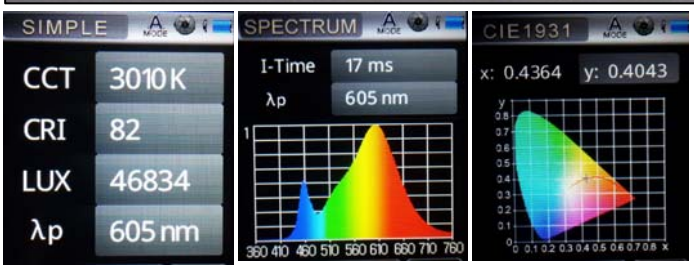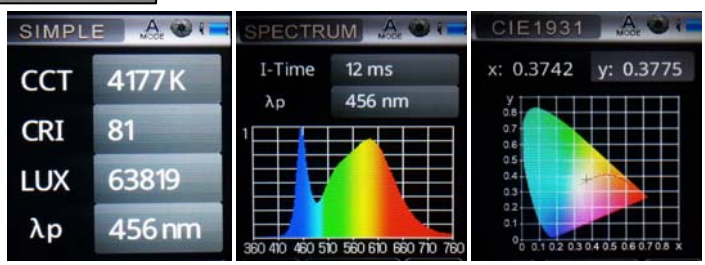
Modelo	Serie M3
Referencia	**M3-12N** **M3-12WW**
Conexión	200-240Vac; 50/60Hz
LEDs	SMD2835
Consumo	12W (PF98) Vpcb=30-42 ; Ipcb=250mA
Material	Aluminio
Acabado	Anodizado natural
Peso	0.2 Kgr aprox
Dimensiones	Dhueco=85-90mm D110 x h40
Base	-
Lentes	No tiene; Salida: 120º
Lm	1100 Lm (3000/4000/5700K)
IP	IP40
CLASE	Clase II
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco cálido 3000K Blanco neutro 4000K Blanco frío 5500K
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC - +50ºC -40ºC - +60ºC 10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	90 Lm/W Ra>80 PF>0.95
Ventajas	- Alta reproducción cromática - Bonito tono de luz - Buen balance colores - Diseño - Muy bajo ruido en radio - Buen Precio