INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B-20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575 (San Sebastián)
E-mail: info@urbi.com.es

www.urbi.com.es

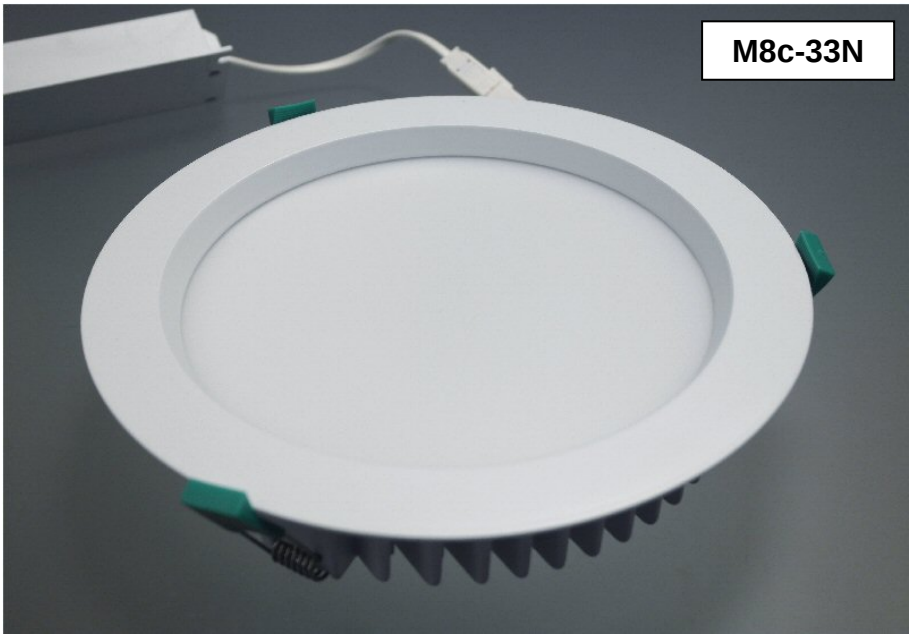

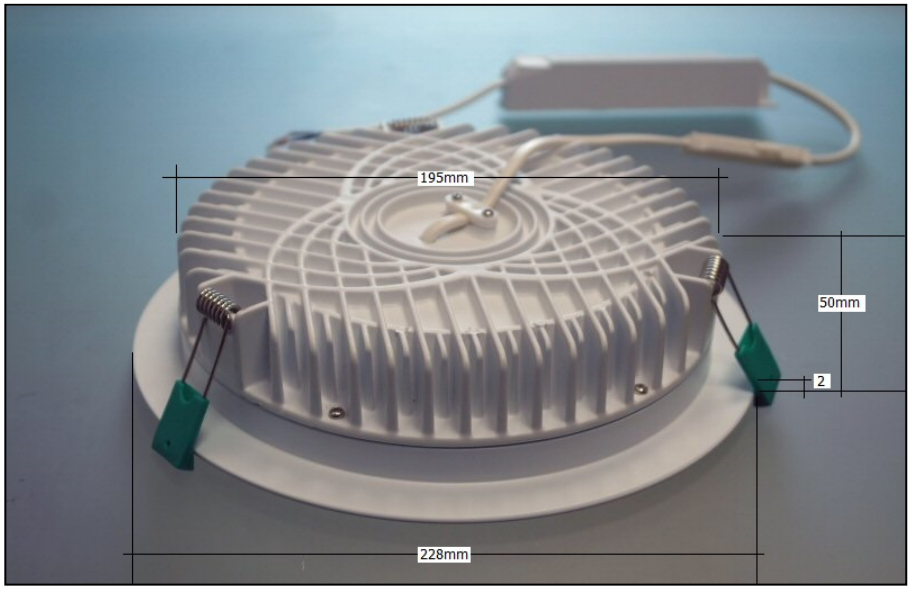
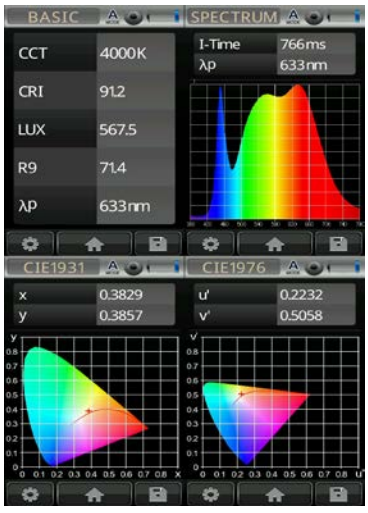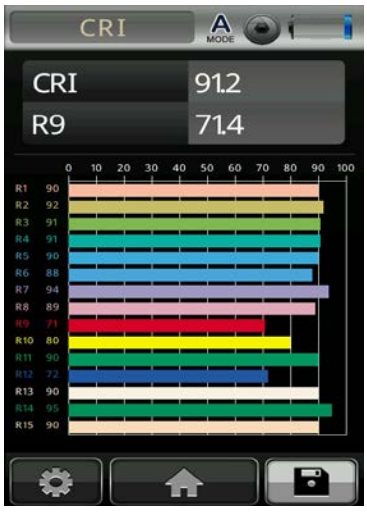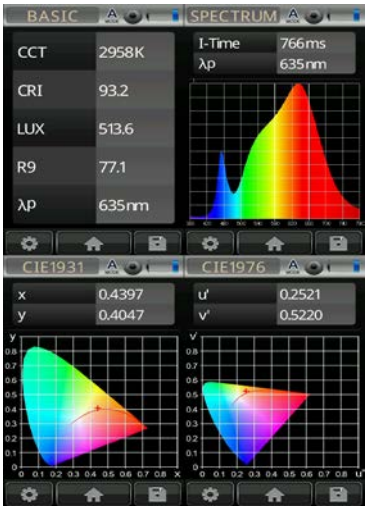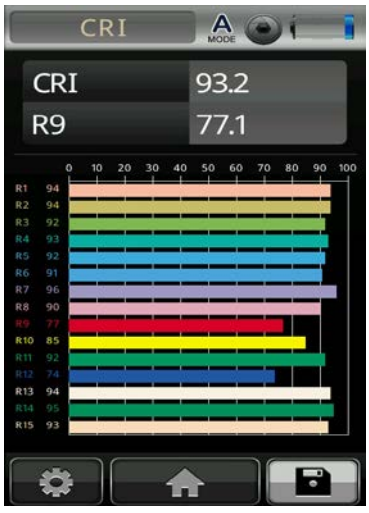
Modelo	Serie M8c-33** (v3.0)
Referencia	**M8c-33N (Neutro)** **M8-33WW (Calido)**
Conexión	100-240Vac; 50Hz
LEDs	192*SMD2835
Consumo	35W (PF98) Vpcb=40 ; Ipcb=850mA
Material	Aluminio
Acabado	Pintado blanco
Peso	0.9 Kgr aprox
Dimensiones	Dhueco=195-210mm D228 x h50
Base	-
Lentes	No tiene; Salida: 150º
Lm	3300 Lm (3000/4000)
IP	IP40
CLASE	Clase II
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco cálido 3000K-IRC90 Blanco neutro 4000K-IRC90
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC - +50ºC -40ºC - +60ºC 10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	100 Lm/W Ra>90 PF>0.95
Ventajas	- Alta reproducción cromática - Bonito tono de luz - Buen balance colores - Diseño - Sin ruido en radio - Robusto - Buenos acabados