




**V6-20N**

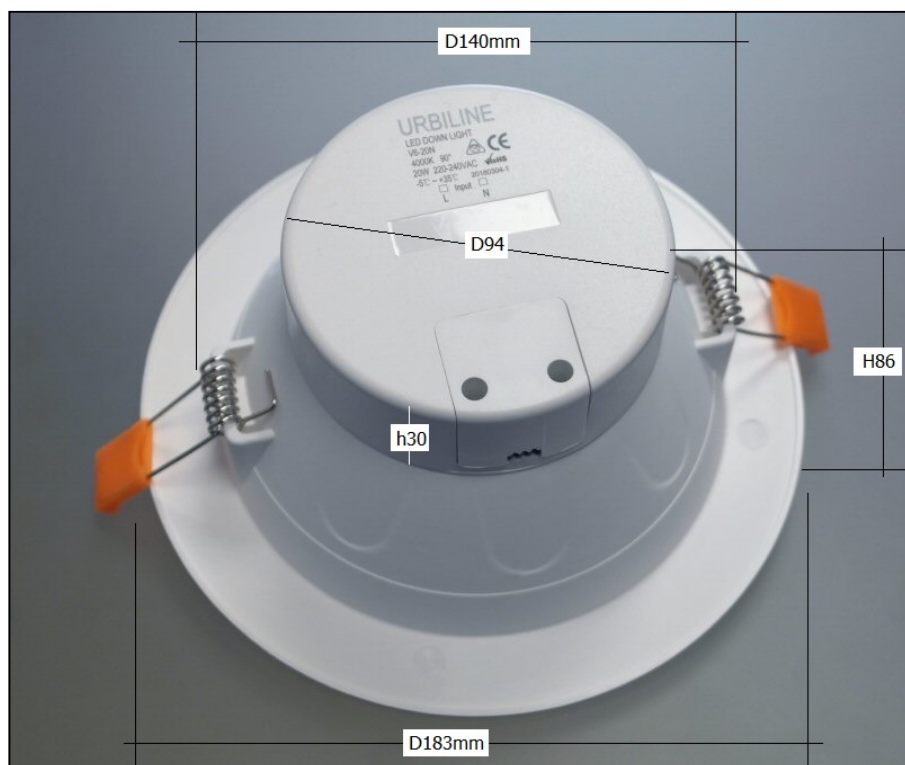

Modelo	Serie V
Referencia	<b>V6-20N</b> <b>V6-20WW</b>
Conexión	85-265Vac; 50Hz Driver 300mA; 54Vdc
LEDs	COB30W EPISTAR
Consumo	20W aprox
Material	Plástico
Acabado	Inyectado blanco
Peso	-- gr
Dimensiones	Dhueco=mm D234 x h91
Base	-
Lentes	No tiene; Salida: 150°
Lm	2500 Lm aprox; IRC>80
IP	IP40
CLASE	Clase II
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco neutro 4000K Blanco cálido 3000K
T(operación)	-20°C - +45°C
T(stock)	-40°C - +60°C
Humedad	10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	100 Lm/W Ra>80 PF>0.96 *consultar regulación
Ventajas	- Buena reprod.cromática - Buen balance de color - Diseño - cantidad de luz - Buen Precio