




- FICHA TECNICA -

F210-20N

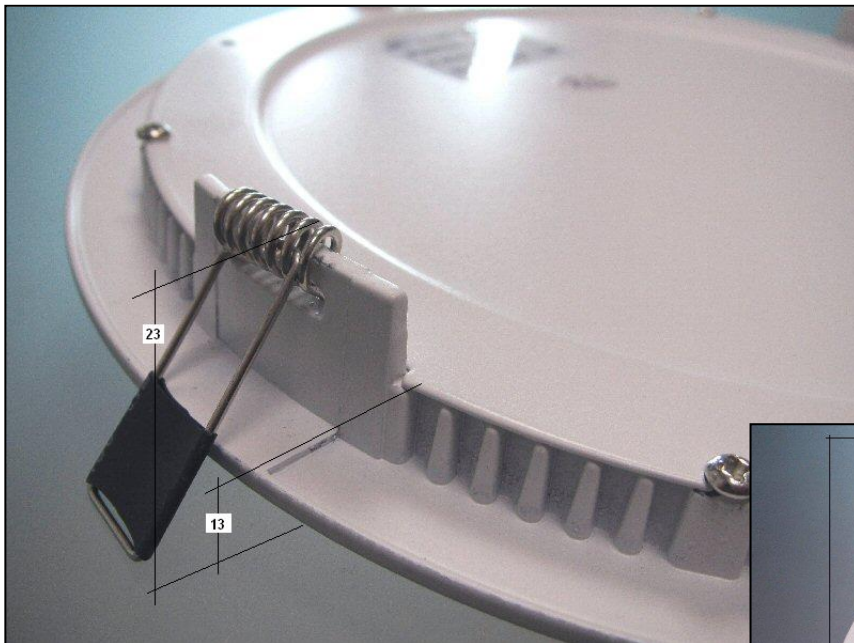

Modelo	F210
Referencia	F210-20N (neutro) F210-20WW (cálido)
Conexión	220-240Vac Driver 450mA; 25-40V PFC y Flickering free
LEDs	90x SMD3528
Consumo	20W Aprox.
Material	Aluminio
Acabado	Pintado blanco
Peso	0.4 Kgr aprox
Dimensiones	D225 x h23 Agujero: 210 mm
Base	-
Apertura	180°
Lm	1500Lm aprox
IP	IP40
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco neutro 4200K Blanco cálido 3000K
T(operación)	-20°C á +50°C
T(stock)	-40°C á +60°C
Humedad	10 á 90%
Vida útil	35.000 h (>70%)
Notas:	Disponible regulable
Ventajas	-Ligero de peso -Larga vida útil -Económico -Ergonómico (muy bajo contraste)

