Ingenieria URBILINE, S.L.
B20980306
<info@urbi.com.es>
- SS Tel:+34 62020 7351 Fax:+34 943560575
- BCN Fax:+34 933940440

WWW.URBI.COM.ES

Modelo	STREET-CT40W
Referencia	**STREET-CT40W**
Connexión	100-240Vac, 50-60Hz PF>0.95
Alimentador	Driver 1200mA Po=40W PF>98 (typ.1)
LEDs	48*Philips LumiLEDs SMD3030 de 150Lm/W
Luz (Lm)	5.000 Lm aprox; 5000K; IRC84
Ra	>80
Material	Aluminio
Acabados	Pintado gris Lente 135º x 90º
Peso	2 Kgr aprox
Dimensiones	307*124*99 mm
Base	Tubo D60mm
Protección	Policarbonato (lente)
Anti – Deslumbramiento	Lente convexa 135*90
IP	IP66
CLASE	Clase I
Standards	EMC2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Accesorios	-
Color	Blanco frío 5000K Consultar otros
NOTAS	Adaptador orientable ADAP-SW

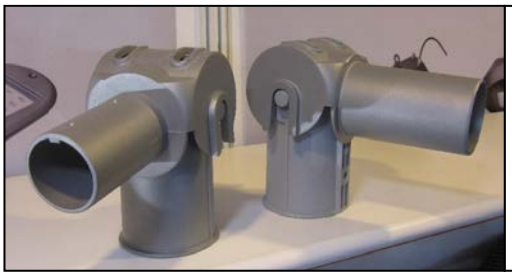

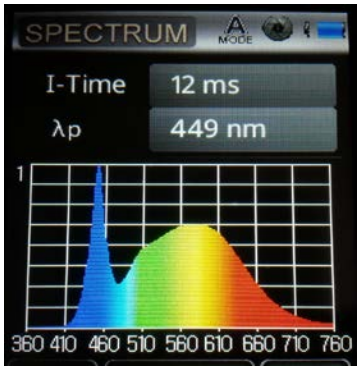

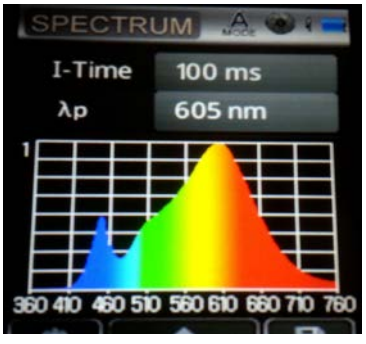

NOTA sobre consumo:
Si comparamos el consumo con un proyector de halogenuro metálico de 150W, tendremos:

A) **Halog. Metálico**: 0.160(Kw)*220(dias/año)*10(h/dia) *0.14(€/Kw.h) = 49,28 €/año (consumo)

B) **LED-50W**: 0.05(Kw)*220(días/año)*10(h/día)* 0.14(€/Kw.h) = 15,4 €/año (consumo)

VENTAJAS-LED:

1.- Menor consumo: amortizable en 3 años
2.- Menor mantenimiento: No cambio de bombillas ni arrancadores
3.- Sin potencia reactiva
4.- Mayor luz de mejor calidad
5.- Arranque instantáneo
6.- Componentes de calidad (LEDs Philips LUMILEDS; driver de calidad)