Ingenieria URBILINE, S.L.
B20980306
<info@urbi.com.es>
- SS Tel:+34 62020 7351 Fax:+34 943560575
- BCN Fax:+34 933940440

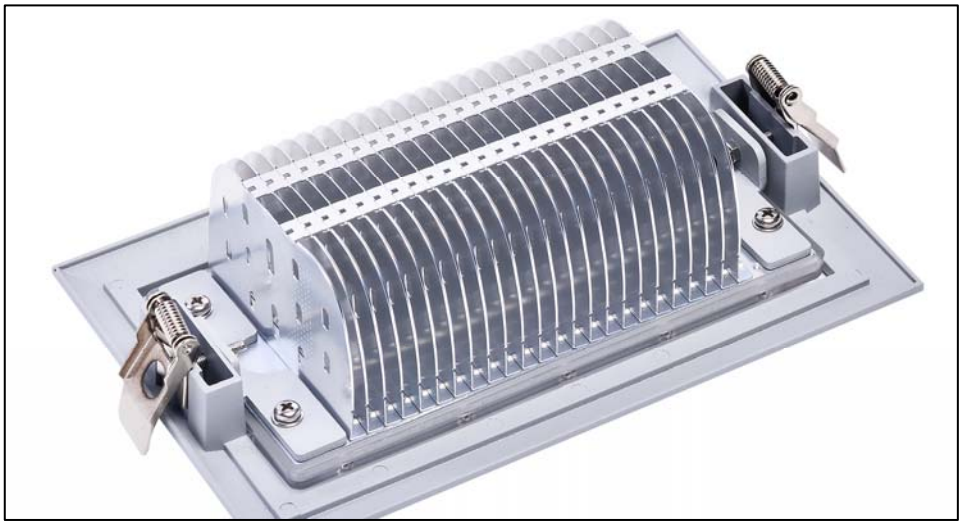

Modelo	TGX-CT50W
Referencia	**TGX-CT50W**
Connexión	100-240Vac, 50-60Hz PF>0.95
Alimentador	Driver 1200mA Po=50W PF>98 (typ.1)
LEDs	72*Samsung SMD3030 (LM302A) de 160Lm/W
Luz (Lm)	6.000 Lm aprox; 30º 5000K; IRC84
Ra	>80
Material	Aluminio
Acabados	Pintado negro Lente 30º (opt.60º)
Peso	1 Kgr aprox
Dimensiones	238*102*198
Base	Lira atornillable
Protección	Policarbonato (lente)
Anti – Deslumbramiento	Lente convexa
IP	IP65
CLASE	Clase I
Standards	EMC2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Accesorios	-
Color	Blanco frío 5000K Blanco cálido 3000K
NOTAS	7.500 Lux á 1m (30º) 1.785 Lux á 2m (30º) 861 Lux á 3m (30º) 540 Lux á 4m (30º)

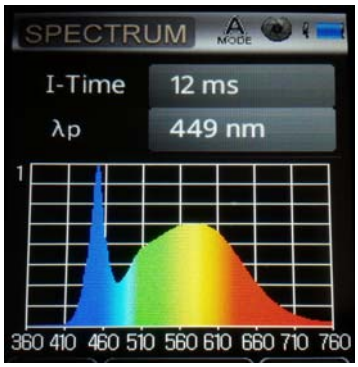

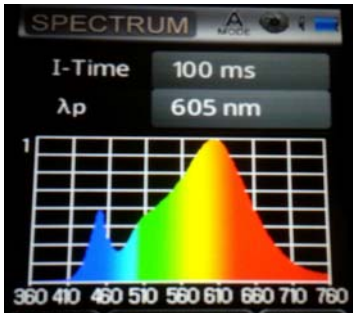

NOTA sobre consumo:
Si comparamos el consumo con un proyector de halogenuro metálico de 150W, tendremos:

A) **Halog. Metálico**: 0.160(Kw)*220(dias/año)*10(h/dia) *0.14(€/Kw.h) = 49,28 €/año (consumo)

B) **LED-50W**: 0.05(Kw)*220(días/año)*10(h/día)* 0.14(€/Kw.h) = 15,4 €/año (consumo)

VENTAJAS-LED:

1.- Menor consumo: amortizable en 3 años
2.- Menor mantenimiento: No cambio de bombillas ni arrancadores
3.- Sin potencia reactiva
4.- Mayor luz de mejor calidad
5.- Arranque instantáneo
6.- Componentes de calidad (LEDs Philips LumiLEDs; driver de calidad)