Ingenieria URBI-Line
<info@urbi.com.es>
Tel:+34 62020 7351
Fax:+34 943560575
www.urbi.com.es
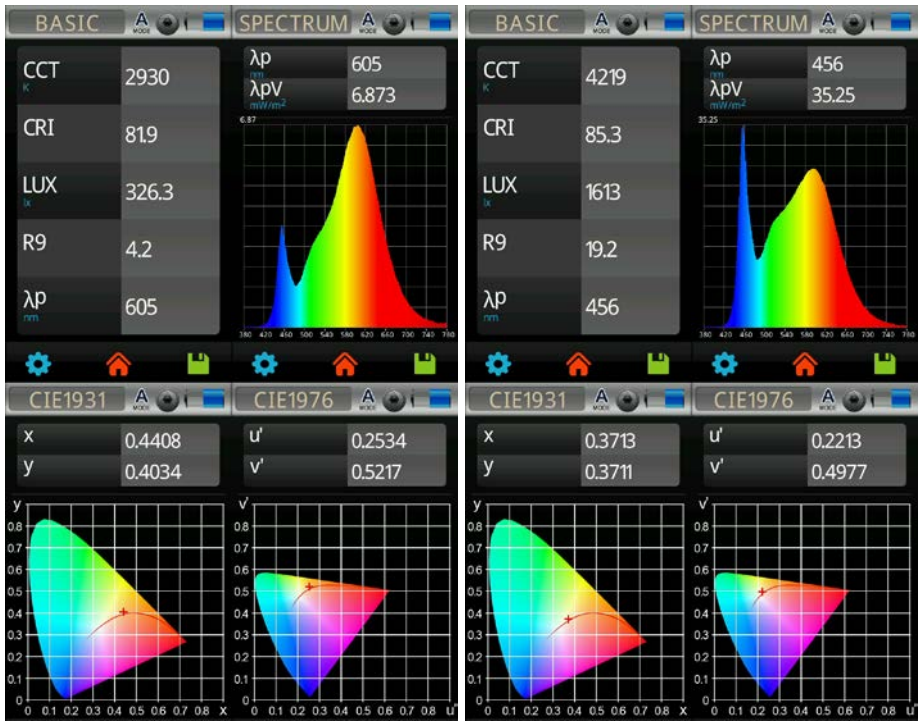
Modelo	**MFcc300(24DC)**
Referencia	**MFcc300WW /N**
Conexión	24Vdc; IP67
LEDs	1200 LEDs SMD2835/20m 16-18Lm/LED; IRC>80 Alta eficiencia 95-98% 7W/m (equivalente a 12W/m) 331 Lux@1m
Material	Protección de silicona
Acabado	Blanco
Peso	- Gr
Dimensiones	20.000 x 13 x 6 mm Cortable cada 85mm
Base	Pegable con silicona Atornillable con fijaciones
Lentes	NO
Standards	EMC 2004/108/EC LVD 73/23/EEC CE
Accesorios	-
Colores	W (Blanco frío) N (Bl.neutro) WWX (cálido) Y (Naranja) G (Verde) B (Azul) R (Rojo)
Opciones	IRC>80 ó IRC>90(extra)