Ingenieria URBILINE, S.L.
B20980306
<info@urbi.com.es>
- SS Tel:+34 62020 7351 Fax:+34 943560575
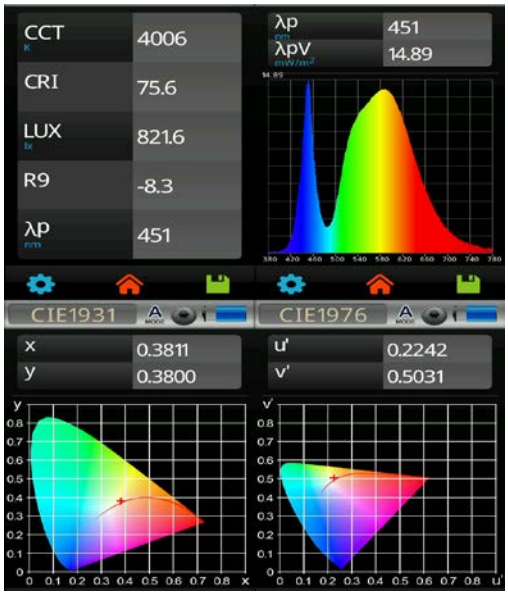
Modelo	BAY-JK150
Referencia	**BAY-JK150N-Reg**
Connexión	220-240Vac, 50/60Hz PF>0.95
Alimentador	*LIFUD* *Po=150W* *PF>95 (typ.98)* *Regulable 1-10*
LEDs	*28S10P* *280 Philips SMD2835*
Luz (Lm)	18.000 Lm aprox; 150Lm/W; 4000K; IRC=75 90º_convexa
Ra	>75
Material	Aluminio
Acabados	Pintado Proteccion cristal
Peso	2 Kgr aprox
Dimensiones	D290*93mm
Base	(gancho)
Protección	Policarbonato
Anti – Deslumbramiento	NO
IP	IP65
CLASE	Clase I
Medidas	Disipador D290*93mm Altura: 120mm
Standards	EMC2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Accesorios	Sensor de Luz
Color	Blanco neutro 4000K
NOTAS	821Lux@5m 238Lux@10m 113Lux@15m