INGENIERIA URBILINE, S.L.
EORI: ESB20980306
Tel.: +34 62020 7351
Fax: +34 943 560 575
E-mail: info@urbi.com.es

www.urbi.com.es
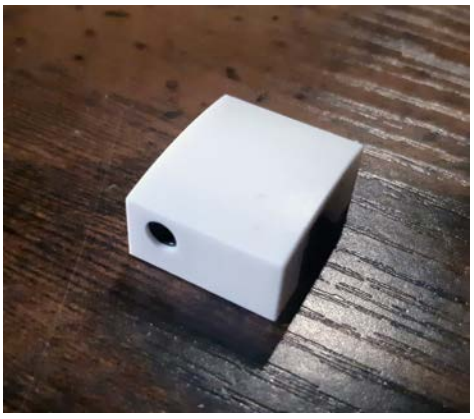
Modelo	BAR2411
Referencia	**BAR2411-300N** **BAR2411-500N** **BAR2411-1000N**
Conexión	24Vdc (Regulable 15-24DC)
LEDs	Epistar SMD2835; 100Lm/W 42-72-144 LEDs
Consumo	BAR2411-300N: 300mm; 3.6W BAR2411-500N: 50cm; 6W BAR2411-1000N: 100cm; 12W
Material	Aluminio
Acabado	Aluminio pulido
Peso	- gr
Dimensiones	Sección : -- mm L= 30, 50, 100cm
Base	-
Lentes	NO
IP	IP60
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco neutro 4200K; IRC80
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC - +40ºC -40ºC - +50ºC 10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	Consultar interconectables
Ventajas	-Tamaño -Ligera de peso -Precio
Accesorios	- Cable 2m ó 3m -Conector BASIC -Conector TCH (táctil) -Conector IR (2 modos*) a) ON-OFF-ON-OFF.. b) No detecta->ON