INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B-20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575
E-mail: info@urbi.com.es

- FICHA TECNICA -

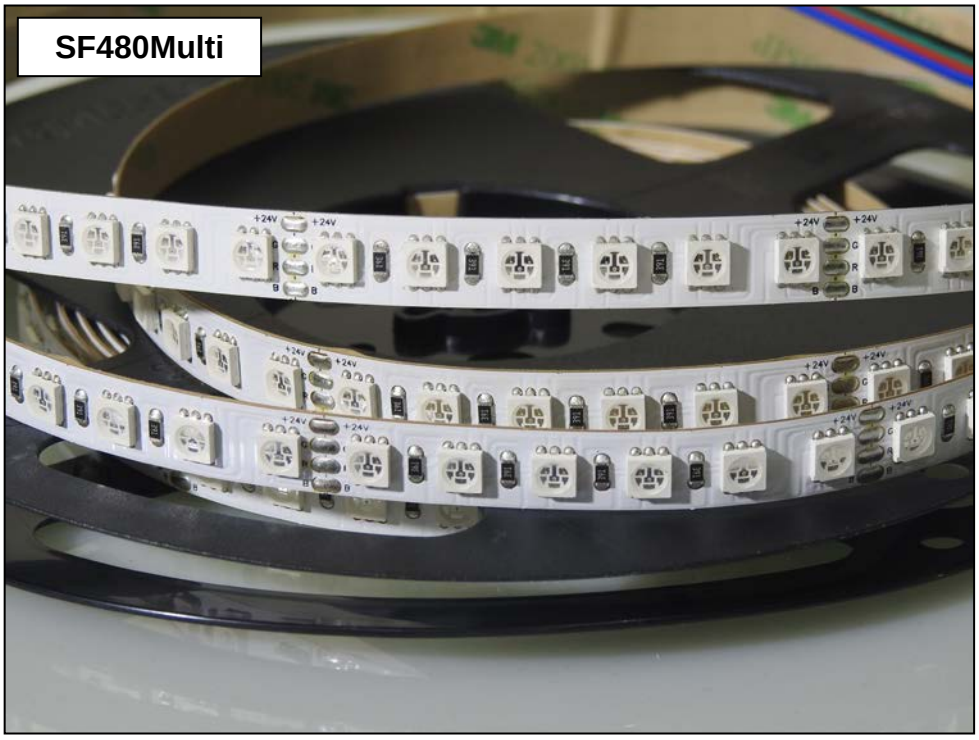

Modelo	SF480Multi
Referencia	**SF480Multi**
Conexión	24Vdc
LEDs	480*SMD5050 en 5m
Consumo	19 W/m Aprox
Material	Cobre; 3 capas
Acabado	PCB flexible Y cinta 3M posterior
Peso	-
Dimensiones	5000x10x3mm
Base	-
Apertura	180º
Lm	N/A
IP	IP20
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	+Multicolor(RGB)
T(operación) T(stock) Humedad	-20ºC á +50ºC -40ºC á +60ºC 10 á 90%
Vida útil	35.000 h (>70%)
Notas:	-
Ventajas	-Amoldable -Fácil montaje -Larga vida útil -Potente