


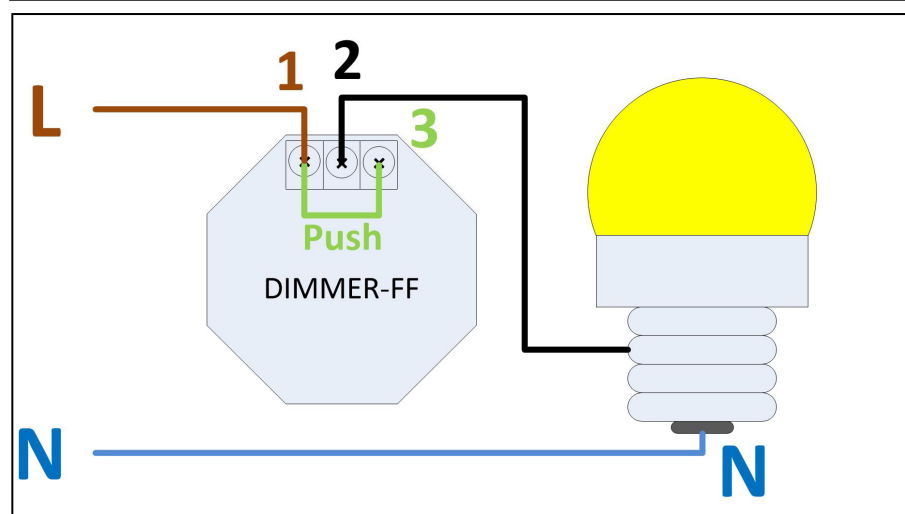

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>     | <b>Dimmer-SR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Referencia</b> | <b>Dimmer-SR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conexión          | Input: 100-240Vac<br>(1.5A Max. recomendable)<br>5-300W                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consumo           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso              | - gr                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones       | 47 x 47 x 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Base              | Borna                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CLASE             | Clase III                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standards         | EMC 2004/108/EC<br>LVD73/23/EEC<br>CE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T(operación)      | -5°C á +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T(stock)          | -5°C á +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Humedad           | 10 á 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operación:        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ventajas          | Reducidas dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Control           | Fin de Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eficiencia        | >90%                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción       | Dimmer por pulsación para bombillas LED regulables.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Para operar:      | -Pulsación corta=ON/OFF<br>-Pulsación larga=regula                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTA</b>       | <p>-Es importante no apurar la capacidad del mismo; incluye un fusible de 3A</p> <p>-Se pueden colocar todos los pulsadores que se desee.</p> <p>-Vigilar instalaciones en las que el neutro pueda tener tensión (incompatibilidad)</p> <p>*VENTAJA: no tener que cablear adicionalmente</p> |