INGENIERIA URBILINE, S.L. CIF: B20980306
Tel.: +34 62020 7351 Fax: +34 943 560 575
E-mail: info@urbi.com.es

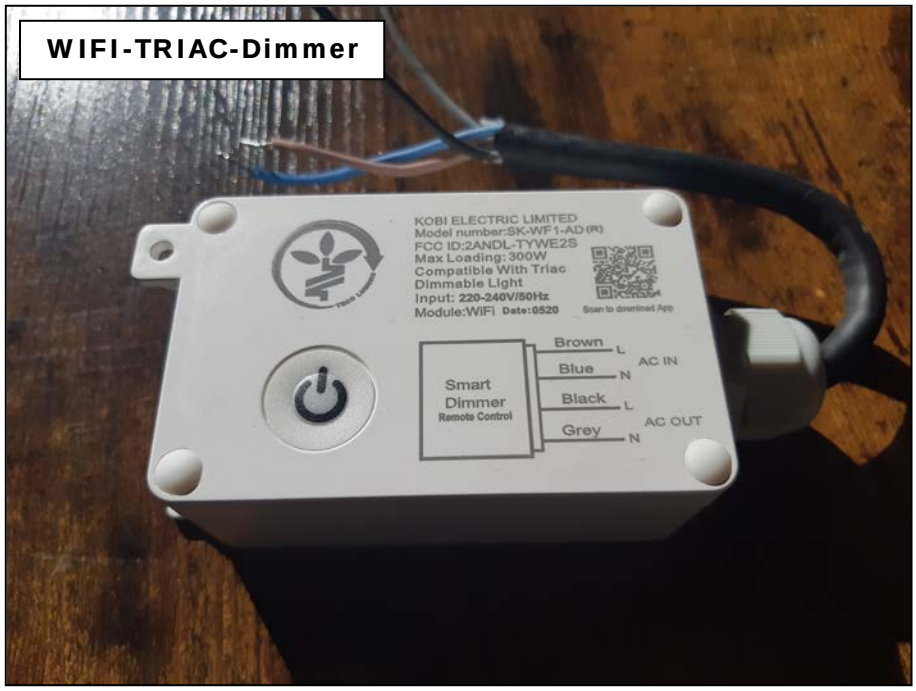

Modelo	WIFI-TRIAC-Dimmer
Referencia	**WIFI-TRIAC-Dimmer**
Descripción	Control y regulación de luz vía Wifi desde el smartphone, siempre que los equipos lo permitan
Conexión	200-240Vac/50Hz Max.300W
Consumo	-
Peso	-- gr
Dimensiones	92(130) * 58 * 36 mm
Base	-
IP	IP54
CLASE	Clase III
Standards	CE
T(operación) T(stock) Humedad	-5ºC á +50ºC -5ºC á +50ºC 10 á 90%
Conexión:	Input: Marrón y azul Output: Gris y negro
Ventajas	Programación de escenas Programación de horarios Posibilidad de agrupamiento Precio
Notas:	Consultar compatibilidad con Equipos (Regulacion de fin de fase)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION (Importante ser riguroso)

1. Necesita disponer de una WIFI estable de 2.4Ghz. Consulte su router en su dirección (típicamente 192.168.1.1, ó 192.168.0.1)
2. Pase su Smartphone a modo avión, habilite la WIFI y conecte a la misma.
3. Descargar la APP "SMART LIFE" y abrir
4. Pulsar sobre → añadir dispositivo → Iluminación → Fuente de luz(Wifi) (*Fig.1)
5. Si el dispositivo no parpadea rápidamente (2-4 veces/seg) tal y como indica la APP, reinícielo (puede ser encendiéndolo y apagándolo con el botón, o pulsando el botón de encendido 10 seg según el modelo)
6. Confirme el emparejado
7. Hacer grupos, programar temporizaciones, escenas, etc

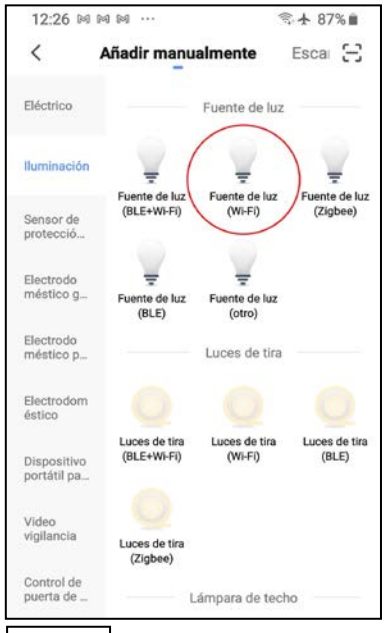

Fig.1

Fig.2

Fig.3