Ingenieria URBI-Line
(ESB20980306)
<info@urbi.com.es>
Tel:+34 62020 7351
Fax:+34 943560575

XSLM-100W(24DC)

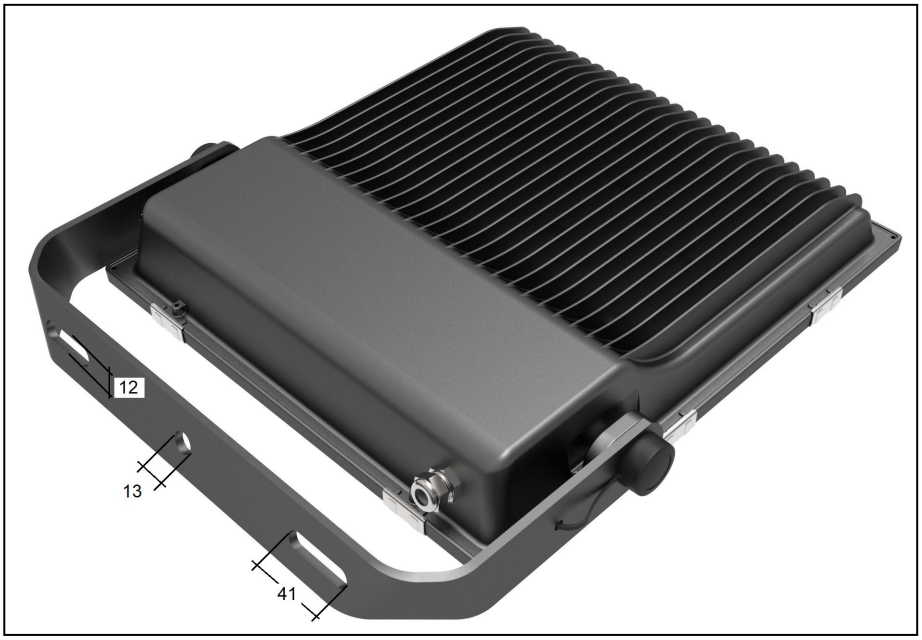

Modelo	XSLM
Referencia	XSLM100W(24DC)
Conexión	24Vdc; (18-32Vdc)
LEDs	**120***Philips LumiLEDs SMD3030 170Lm/W 13.000 Lm aprox
Material	Aluminio pintado gris
Acabado	Pintado gris
Medidas Peso	350/410 * 300 * 60 mm 4.0 Kgr aprox
Base	Atornillable y orientable
Lentes	Lente 30º
Standards	CE; IP65
Accesorios	-
Colores	5000K-CRI80 3000K-CRI80
Notas	10283 Lux @1m 2795 Lux @2m 1277 Lux @3m 547.2 Lux @5m 157.8 Lux @10m 76.22 Lux @15m
Precaucion	Asegúrese de que al menos le llegan 20Vdc!!!

IMPORTANTE:
Debido al amplio rango de conexión, se recomienda colocar externamente un fusible de 10A para evitar quemar la etapa de alimentación por sobrecorriente cuando se producen caídas de tensión

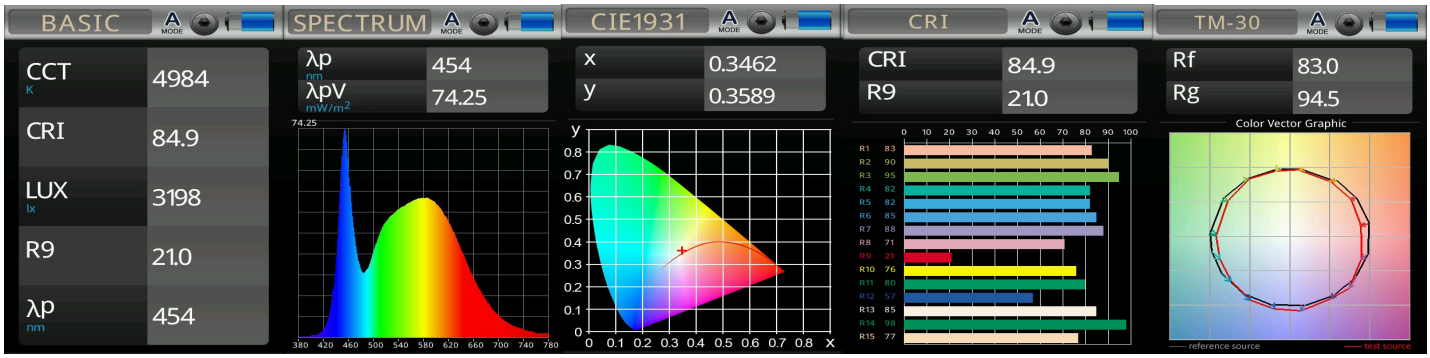

ASEGURESE DE QUE NO TIENE CAIDAS DE TENSION y LE LLEGAN 24Vdc
Si alarga la conexión con poca tensión, podría tener caídas de tensión importantes