




DS-1-10



Modelo	DS-1-10
Referencia	DS-1-10
Conexión	1-10Vdc; 50mA Max
Cable	80cm
Ang. detección	90°
Dimmensiones	D21 x 70 mm
IP	IP20
T(operación)	-0°C á +45°C
T(stock)	-40°C - +60°C
Humedad	10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	Buena opción para ahorrar entre 25-50% consumo
Ventajas	Sistemas autorregulados No cablear señal Facilidad de uso

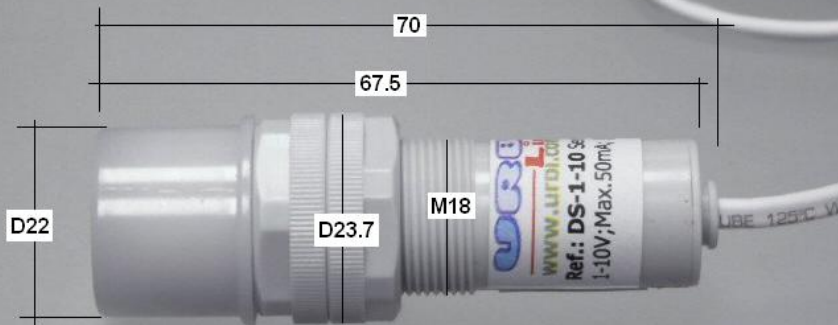

*Ejemplo de aplicación en campana LED Ref. BAY-GL200W-Reg:

- 1.- Respete la polaridad
- 2.- Ajuste recomendado entre 3 y 4 (+Max=5)

