Ingenieria URBILINE, S.L.
(B20980306)
Tel:+34 620207351
Fax:+34 943560575
<info@urbi.com.es>

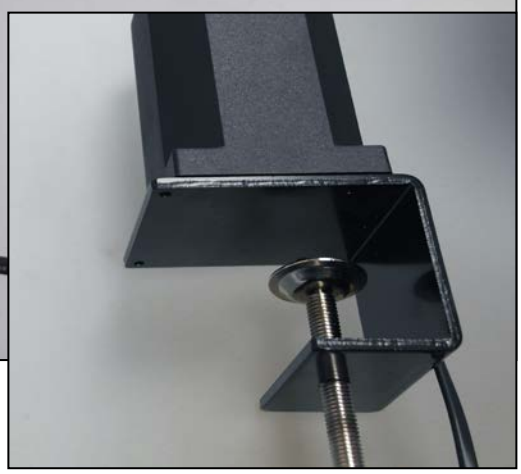
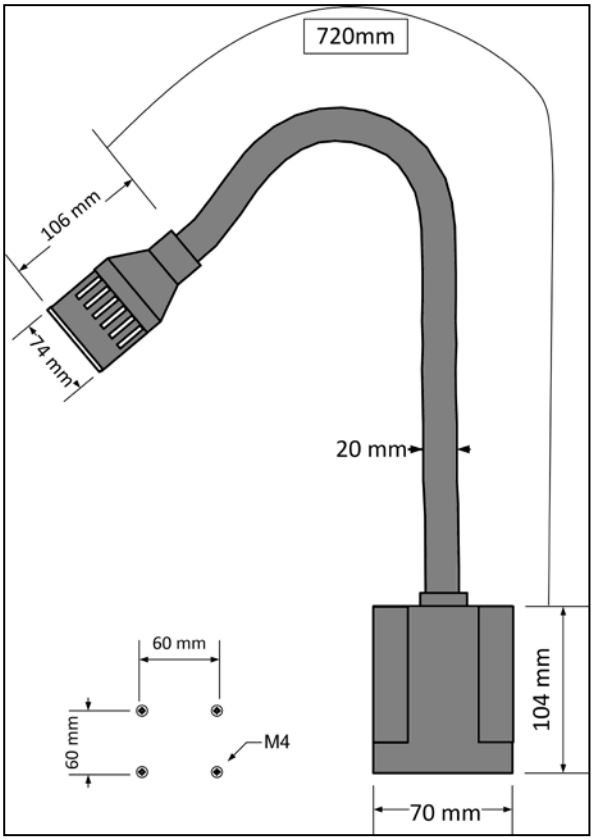
Modelo	HALOFLEX70LED
Referencia	HALOFLEX70LED(100-240AC) **HALOFLEX70LED(24DC)**
Conexión	24DC (12-24Vdc; 12Vac) 100-240AC
Bombilla	MR16-COB9N GU10-COB9N
Consumo	9W
Material	Plástico inyectado
Acabado	Plástico negro o blanco
Peso	1.5 Kgr aprox
Base	4xM6; 60x60mm
Interruptor	SI
Protección	Cristal templado
Deslumbramiento	SI (Lente)
IP	IP40
CLASE	Clase II
Standarts	CE
Accesorios	C-01 L-01 M-01 F-120